Smart Location System

IP映像伝送システム

DV/ HDV 映像のIP送受信を思いのままに!

Smart Location System は、DV、および、HDV の映像を、IPネットワーク経由で送受信するためのシステムです。Webインターフェースによる設定、操作が可能なほか、コントロールサーバ Session Managerの活用により、多数の Smart Location Systemを一元管理することも可能。ハイクオリティな映像の送受信を、高いコストパフォーマンスで提供いたします。

- DV / HDV 映像をそのままのクオリティで IP 伝送
- マルチキャスト対応、IPv4/IPv6 両対応
- 自動的に送信 / 受信を開始する　Auto Start 機能搭載
- ファンレス・コンパクトフラッシュの静音設計
- SONY BRC-H700 および BRC-300 との連動

【入出力端子】	Serial port x 4	IEEE1394 port(6pin) x 1	VGA connector x 1
	PS/2 Keyboard x 1	10/100 Ethernet LAN x 2	DC power +12 V input x 1
【消費電力】	48W		
【電 源】	AC アダプター（100 ～ 240 V　50/60 Hz）		
【外形寸法】	195 mm (W) x 150 mm (D) x 80 mm (H)		

Smart Location System

●Smart Location System 使用例
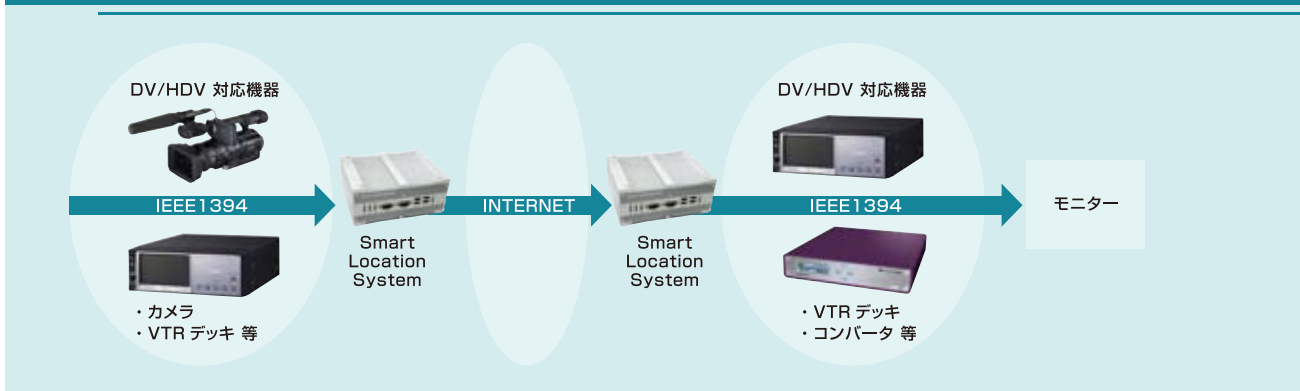
Smart Location System Line UP

Smart Location System 4010	DV 送受信	希望小売価格　¥498,000（税抜）
Smart Location System RM4110	DV 送受信+リモートコントロール	希望小売価格　¥598,000（税抜）
Smart Location System 5010	HDV 送受信	希望小売価格　¥598,000（税抜）
Smart Location System RM5110	HDV 送受信+リモートコントロール	希望小売価格　¥698,000（税抜）
Smart Location System 6010	DV/HDV 送受信	希望小売価格　¥698,000（税抜）
Smart Location System RM6110	DV/HDV 送受信+リモートコントロール	希望小売価格　¥798,000（税抜）

Session Manager

Smart Location System コントロールサーバ
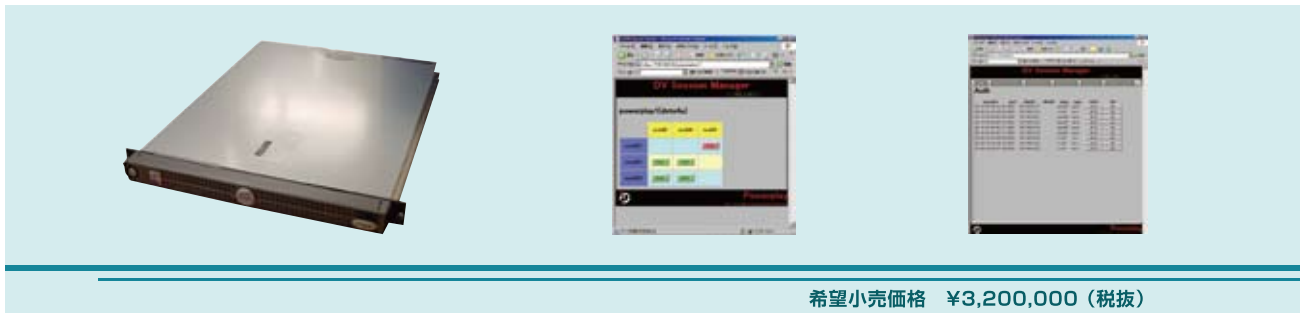
希望小売価格　¥3,200,000（税抜）

複数台のSmart Location Systemの管理を行うことができるマネージメントサーバー。
映像伝送の開始、停止のほか、機器のリブートやシャットダウンも可能です。

- 複数のグループの登録機能
- 管理可能台数は理論上無限大
- ID、パスワードによるアクセスコントロール
- IPv4、IPv6両対応

Smart Location System AFT

Smart Location System 映像蓄積･再配信サーバ

Smart Location System AFTは、Smart Location System、および、Session Managerと連動して使用することで、IPネットワーク経由で送信されてきた映像データをファイル化して蓄積し、さらに、蓄積した映像データを再配信することが出来るシステムです。
映像データは、ファイル化して蓄積されるため、リアルタイムでの映像の再配信のほか、FTPによるファイル転送も可能です。

希望小売価格　オープンプライス

⚠ **安全に関するご注意**　商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 パワープレイ
〒107-0052　東京都港区赤坂 4-3-15FSK 赤坂ビル 2F
TEL：03-5575-7490　FAX：03-5575-7492
http://www.powerplay.jp/